

# RASILLA



Ladrillo Hueco Sencillo fabricado en arcilla cocida

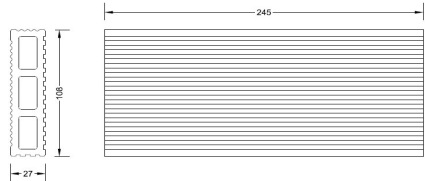
Colocación con junta horizontal y vertical de mortero de 1cm de espesor

## Usos:

Tabiquería interior  
Aplacados  
Albañilería en general

## Ventajas:

Tamaño Tradicional

Configuración de la Pieza	Designación Técnica
	Pieza cerámica de arcilla cocida tipo P CAT II R 3,0 de 245x27x108

Descripción	Dimensiones	kg/ud	ud/m <sup>2</sup>	Mortero l/m <sup>2</sup>	ud/palets	m <sup>2</sup> /palets
Rasilla	245x27x108	0,62	33,0	-	864	26,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<b>f<sub>b</sub></b> Resistencia a compresión	≥3N/mm <sup>2</sup>	<b>DB-SE Seguridad Estructural</b>
Reacción al Fuego	A1	<b>DB-SI Seguridad en caso de incendio</b> Valores obtenidos de la tabla F1 del anejo del DB-SI
Resistencia al fuego	—	
<b>R<sub>A</sub></b> Aislamiento Acústico	— —	<b>DB-HR Protección frente al Ruido</b> Valor obtenido mediante cálculo con la Herramienta Silensis
<b>R</b> Resistencia térmica	—	<b>DB-HR Ahorro de Energía</b> Valor tabulado del CTE
Sellos de Calidad	<b>CE</b>	Marcado CE para piezas de arcilla cocida tipo P (Fábrica Protegida)